



DS3

De meest krachtige Duo Micro-omvormer serie

- 1 micro-omvormer voor 2 zonnepanelen
- Maximaal uitgangsvermogen 730VA, 880VA of 960VA
- 2 invoer kanalen met onafhankelijke MPPT
- Reactive Power Control
- Maximale betrouwbaarheid, IP67
- Encrypted Zigbee Communicatie
- Geïntegreerd VDE Relais


PRODUCT KENMERKEN

De derde generatie Dual micro-omvormers van APsystems geven de hoogste verkrijgbare opbrengst van 730VA, 880VA of 960VA zodat zij gemakkelijk kunnen voldoen aan de grotere vermogens van zonnepanelen vandaag de dag. Met 2 onafhankelijke MPPT's, gecodeerde Zigbee-signalen, profiteren de DS3-L, DS3 en DS3-H van een geheel nieuwe architectuur en zijn volledig compatibel met de QS1- en YC600-micro-omvormers.

Het innovatieve en compacte ontwerp geeft een lichter product en maximaliseert tevens de stroomproductie. De componenten zijn ingekapseld met siliconen om de spanning op de elektronica te verminderen, thermische dissipatie te verbeteren, waterdichte eigenschappen te optimaliseren en maximale betrouwbaarheid van het systeem te kunnen garanderen door extreme testmethoden toe te passen. Waaronder de versnelde levensduurtests. En 24/7 toegang tot energieproductie via de app en de webportaal maakt diagnose en onderhoud op afstand mogelijk.

De nieuwe DS3-serie kan communiceren met elektriciteitsnetten via een functie die RPC (Reactive Power Control) wordt genoemd om fotovoltaïsche stroompieken in het net beter te beheren. Met een prestatie en een efficiëntie van 97.3%, een unieke integratie met 20% minder componenten, zijn de APsystems DS3-L, DS3 & DS3-H een revolutie voor residentiële en commerciële PV.

BEDRADINGSSCHEMA

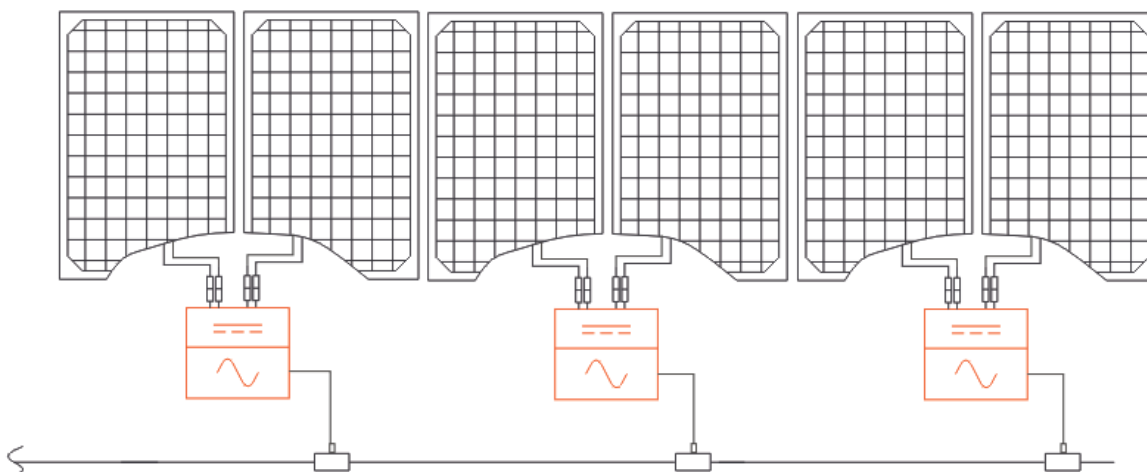

Datasheet | DS3 Micro-omvormer Series

Model	DS3-L	DS3	DS3-H
Regio		EMEA	

Ingangsgegevens (DC)

Aanbevolen vermogensbereik (STC) PV module	255Wp-550Wp+	300Wp-620Wp+	330Wp-660Wp+
Spanningsbereik MPPT ⁽¹⁾	28V-45V		
Bedrijfsspanningsbereik	16V-60V		
Maximale Ingangsspanning	60V		
Maximale Ingangsstroom	18A x 2	20A x 2	20A x 2
Isc PV	22.5A x 2	25A x 2	25A x 2

Uitgangsgegevens (AC)

Maximaal Uitgangsvermogen	730VA	880VA	960VA
Nominale Uitgangsspanning ⁽²⁾	230V/184V-253V		
Nominale Uitgangsstroom	3.2A	3.8A	4.2A
Regelbare Uitgangs Frequentie Bereik ⁽²⁾	50Hz/48Hz-51Hz		
Vermogens Factor (Regelbaar)	0.99/0.8 Leidend...0.8 achterblijvend		
Maximum aantal micro's per 2.5mm ² groep ⁽³⁾	7	5	5

Efficiency

Piek Efficiency	97.3%
Nominale MPPT Efficiency	99.5%
Nachtelijk stroomverbruik	20mW

Mechanische Gegevens

Bedrijfs Temperatuur Bereik ⁽⁴⁾	- 40 °C to + 65 °C		
Opslag Temperatuur Bereik	- 40 °C to + 85 °C		
Afmetingen (B x H x D)	263mm x 218mm x 41.2mm	263mm x 218mm x 42.5mm	
Gewicht	2.7kg	3.1kg	
AC Bus Cable	2.5mm ² (23A)		
DC Connector Type	Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2		
Koeling	Natuurlijke Convection - Geen Ventilatoren		
Classificatie Behuizing	IP67		

Functies

Communicatie (Omvormer naar ECU) ⁽⁵⁾	Encrypted ZigBee
Transformator ontwerp	Hoog frequentie transformatoren, galvanisch gescheiden
Monitoring	Via EMA (Energy Management Analyse) systeem
Garantie ⁽⁶⁾	10 Jaar Standaard; 20 Jaar Optioneel

Certificering & Conformiteit

Veiligheid, EMC en Net-conformiteit	EN 62109-1/-2; EN 61000-1/-2/-3/-4; EN 50549-1; PN-EN 50549-1; DIN V VDE V 0126-1-1; VFR 2019; UTE C15-712-1; CEI 0-21; UNE 217002; NTS; RD647; VDE-AR-N 4105; G98; G99; G98/NI; G99/NI
-------------------------------------	---

(1) De VMP-waarden kunnen verschillen op eerdere DS3-modellen met een bereik van 34-45V voor micro-omvormers niet aangesloten op een ECU en een bereik van 30-45V voor apparaten voorzien van een upgrade d.m.v. een ECU.

(2) Het nominale spannings-/frequentiebereik kan, indien vereist door het nutsbedrijf, worden uitgebreid tot boven de nominale waarde.

(3) De waarden kunnen variëren. Raadpleeg de lokale voorgeschreven vereisten om het aantal micro-omvormers in uw regio te bepalen.

(4) De omvormer kan minder produceren bij een slechte ventilatie en verminderde warmteafvoer.

(5) Aanbevolen wordt om tot 80 micro-omvormers te monitoren op één ECU voor stabiele communicatie.

(6) Om in aanmerking te komen voor de beste garantie, moeten de micro-omvormers van APsystems worden bewaakt via het EMA-portal. Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor garantie op emea.APsystems.com.

© Wijzigingen voorbehouden.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De meest recente informatie is te vinden op emea.apsystems.com.

Europese Kantoren

APsystems

Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 (0)85 3018499

Email : emea@apsystems.com

APsystems

C/Bulnea 244c rue du Point du Jour

01000 Saint Denis lès Bourg

Email : emea@apsystems.com | Tel: +33-4-81 65 60 40